



## Scharnier ZYSA



- Einsatzbereich: für Holzdicken 14 – 40 mm
- Öffnungswinkel: 180°
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: matt
- Anschlag: rechts und links verwendbar zum Schrauben
- Montage:

### Bohrmaße

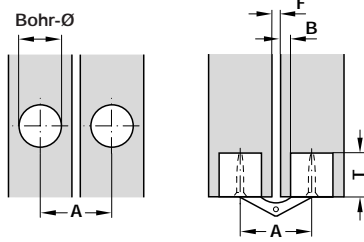

### Anwendungs- und Planungsmaße


für Holzdicke mm	14–19	17–22	20–26	22–28	24–32	31–40
Schrauben-Ø mm	2,5	3,0	3,5	3,5	4,0	4,5
Länge L mm	11,0	13,5	15,5	16,5	17,5	25,0
Bohr-Ø mm	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	24,0
Bohrtiefe T mm	11,0	13,5	15,5	16,5	17,5	25,0
Maß A mm	16,5	20,0	23,0	25,0	27,0	36,5
Maß B mm	2,0	2,2	3,0	3,0	3,0	3,5
Fuge F mm	2,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,5

### Montagehinweis


- Durch Anziehen einer Spannschraube wird ein fester Sitz gewährleistet
- Bei besonders hohen Belastungen können die Zylinder von der Stirnseite her durch je eine Spanplatten- oder Holzschraube gesichert werden

### Anwendung


Anschlagbeispiel für stumpf aufschlagende Türen

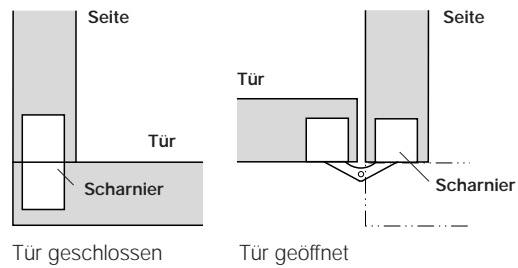


Anschlagbeispiel für stumpf einschlagende Türen

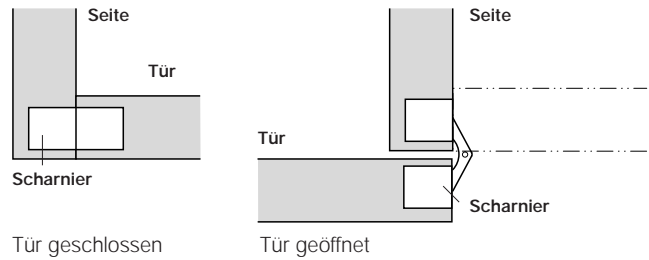


Anschlagbeispiel für stumpf aufschlagende Klappen

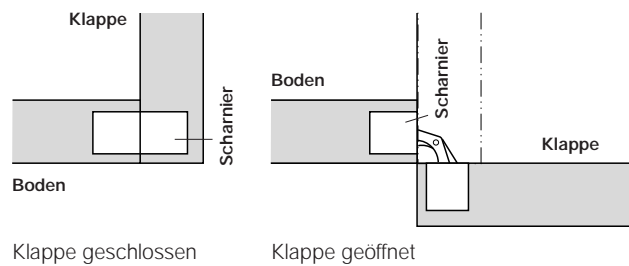

Beispiel Falлтür

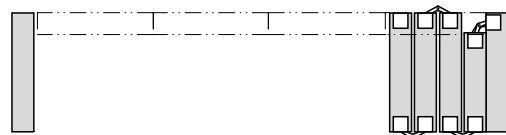

Anschlagbeispiel für zwei Platten

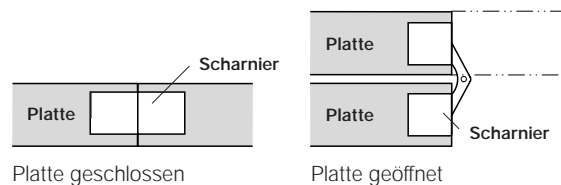

für Holzdicke mm	Abpackung Stück	Artikel-Nr.
14 – 19	1 oder 48	341.22.506
17 – 22	1 oder 48	341.23.503
20 – 26	1 oder 24	341.13.507
22 – 28	1 oder 24	341.11.503
24 – 32	1 oder 24	341.12.500
31 – 40	1 oder 12	341.14.504

Spanplatten-schrauben Senkkopf Ø 3,5 mm ▶ Seite 13.18